

FC19 Klimadør- EI30/35db (Rw39db)

Indvendig Klimadør

Tekniske data - standard udførelse	
Brandklassificering	EI30
Lyd isolering	R'w 35db (Rw 39db) enkeltør
Isoleringsevne	-
Røggas testet	-
Indbrudstestet	-
Temperaturforskel	Rum A: 3-10 gr., Rum B: 20-25 gr.

Dørblad:	53mm +/-1mm
Kant:	Vertikal kant med kantbånd Horisontal kant ubehandlet
Finish:	Hvidmalet NCS S 0502 Y - glans 25-30

Karm:	Softwood 54 mm
Bundstykke:	Hårdttræ 15/25 mm falset
Finish:	Hvidmalet NCS S 0502 Y - glans 25-30



Låsekasse	Assa 565
-----------	----------

Hængsler:	ASSA 3248
Slutblik	ASSA 1887-2

Glas åbning:	Nej
Glas :	Nej

Størrelse	Modul	Dørblad	Karmydermål
Singel dørblad:	M7 X 21	625x2040	690x2090
	M8 X 21	725x2040	790x2090
	M9 X 21	825x2040	890x2090
	M10 X 21	925x2040	990x2090

Fri åbning	Modul	Dørblad	90 gr.	180 gr.
	M9	825 mm	729 mm	782 mm
	M10	925 mm	829 mm	882 mm

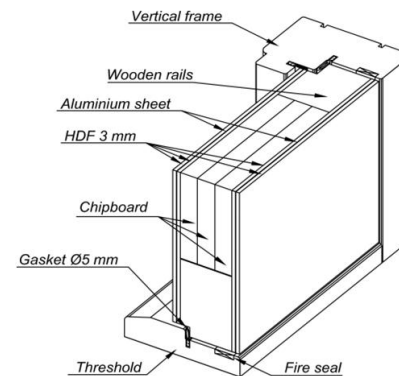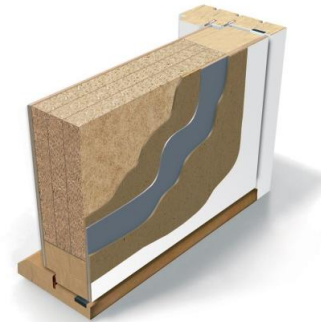

Tilbehør - se side 2

SAFCO INTERNATIONAL A/S BERGSØESVEJ 19 8600 SILKEBORG DENMARK TLF: +45 8682 6677 EMAIL: info@safco.dk

Der tages forbehold for konstruktions ændringer

FC19 Klimadør - EI30/35db (Rw39db)

Side 2 af 2

Tekniske data:	Standard	Ekstra tilbehør
Brandklassificering	EI30	
Lyd isolering	R'w 35db (Rw 39db) enkeltjør	
Isoleringsevne	-	
Røggas testet	-	
Indbrudstestet	-	
Temperaturforskel	Tåler klimaforskelle	
Dørblad:	32mm +/-1mm	
Kant:	Vertikal kant med kantbånd Horisontal kant ubehandlet	
Dekoration:	Glat	Påsatte fyldninger/pyntelister
Finish:	Hvidmalet NCS S 0502 Y - glans 25-30	NCS / Ral farver
Karm:	Softwood 54 x 80mm	Op til 220 mm karmdybde
Finish:	Hvidmalet NCS S 0502 Y - glans 25-30	NCS / Ral farver
Tætningsliste:	010 - Hvid	Grå
Brandpasta:	Hvid brandpasta	Sort brandpasta
Monterings hul:	Ø 16mm med hvid plast prop	
Bundstykke:	Hårdtræ 15/25 mm falset	
Låse system:	Låsekasse: ASSA 565	Låsekasse: ASSA 560 ASSA 8765 ASSA 310 ASSA 2002 EVO ASSA 212 ASSA 1498 (ikke låsbar)
Hængsler:	ASSA 3248	
Glas åbning:	-	
Sprosser:	-	
Glas:	-	
Størrelse:	Singel dørblad M7 X 21 M8 X 21 M9 X 21 M10 X 21	Special størrelse - venligst forespørg
Tilbehør:		Sparkplade RST (børstet) Ekstra sikkerhedslås ASSA 411 Dørspion Karmoverføring og ledningsrør i dør Andre ønsker - venligst forespørg
Certifikat:		