

E03 - BD30-M

Indvendig branddør

Tekniske data - standard udførelse	
Brandklassificering	BD30-M/EI30
Lyd isolering	-
Isoleringsevne	-
Røggas testet	-
Indbrudstestet	-
Temperaturforskel	op til +/- 3°C mellem adskilte rum

Dørblad:	40mm +/-1mm
Kant:	Vertikal kant med kantbånd Horisontal kant ubehandlet
Finish:	Hvidmalet NCS S 0502 Y - glans 25-30

Karm:	Softwood 42 x 92mm
Bundstykke:	Hårdttræ 15/22 mm falset
Finish:	Hvidmalet NCS S 0502 Y - glans 25-30


Låsekasse	Assa 565
-----------	----------

Hængsler:	ASSA 3248
Slutblik	ASSA 1887-2

Glas åbning:	Nej
Glas:	Nej

Størrelse	Modul	Dørblad	Karmydermål
Singel dørblad:	M7 x 21	625x2040	690x2090
	M8 x 21	725x2040	790x2090
	M9 x 21	825x2040	890x2090
	M10 x 21	925x2040	990x2090
	M11 x 21	1025x2040	1090x2090
	M12 x 21	1125x2040	1190x2090
	M13 x 21	1225x2040	1290x2090
Dobbelt dør max	M19 X 21	2x925x2040	1918x2090

Fri åbning	Modul	Dørblad	90 gr.	180 gr.
	M9	825 mm	763 mm	806 mm
	M10	925 mm	863 mm	906 mm

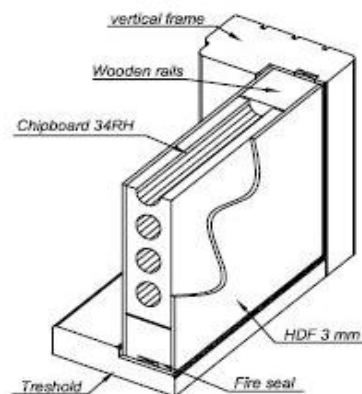

Tilbehør - se side 2

SAFCO INTERNATIONAL A/S BERGSØESVEJ 19 8600 SILKEBORG DENMARK TLF: +45 8682 6677 EMAIL: info@safco.dk

Der tages forbehold for konstruktions ændringer

E03 - BD30-M

Side 2 af 2

Tekniske data:	Standard	Ekstra tilbehør
Brandklassificering	BD30-M/EI30	BD30/EI30
Lyd isolering	-	R'w 25 DB (Rw 28DB) med tætningsliste
Isoleringsevne	-	
Røggas testet	-	
Indbrudstestet	-	
Temperaturforskel	op til +/- 3°C mellem adskilte rum	
Dørblad:	40mm +/-1mm	
Kant:	Vertikal kant med kantbånd Horisontal kant ubehandlet	
Dekoration:	Glat	Påsatte fyldninger/pyntelister
Finish:	Hvidmalet NCS S 0502 Y - glans 25-30	NCS / Ral farver / Finer / laminat
Karm:	Softwood 42 x 92mm	Op til 220 mm karmdybde
Finish:	Hvidmalet NCS S 0502 Y - glans 25-30	NCS / Ral farver/ Finer
Tætningsliste:	-	Grå
Brandpasta:	Hvid brandpasta	Sort brandpasta
Monterings hul:	Ø 16mm med hvid plast prop	
Bundstykke:	Hårdttræ 22 mm	U/bundstykke - 6 mm luft u/dør 5 mm RST stål profil
Låse system:	Låsekasse: ASSA 565	Låsekasse: ASSA 8765 ASSA 212 ASSA 2002 EVO ASSA 310 ASSA 560 ASSA 1498 (Ikke låsbar)
Hængsler:	ASSA 3248	
Glas åbning:	-	
Sprosser:	-	
Glas:	-	
Størrelse:	Singel dør M7 x 21 - M13 x 21	Special størrelse - venligst forespørg Dobbelt dør op til M19 x 21
Tilbehør:		Sparkplade RST (børstet) Dørspion Andre ønsker - venligst forespørg
Certifikat:	Nr. 78	